





PPO/PP2000/PPM-päivitysohje


Laitteen päivittäminen on erittäin tärkeää, jotta diagnoosilaitteessa on aina uusimmat ohjausyksiköjä, toimintoja ja vikojen korjauksia koskevat tiedot.

Päivitykset suoritetaan seuraavasti: käynnistä Peugeot Planet Office (PPO) ja valitse toinen seuraavista:

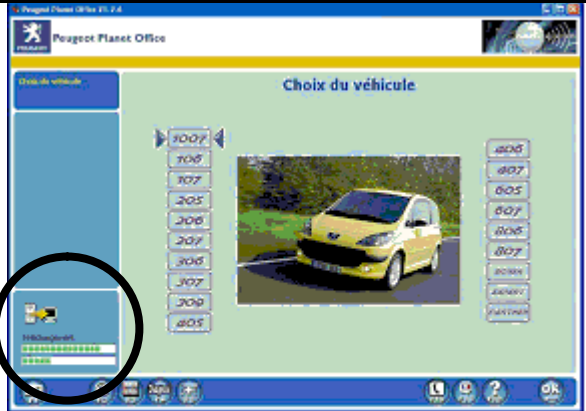
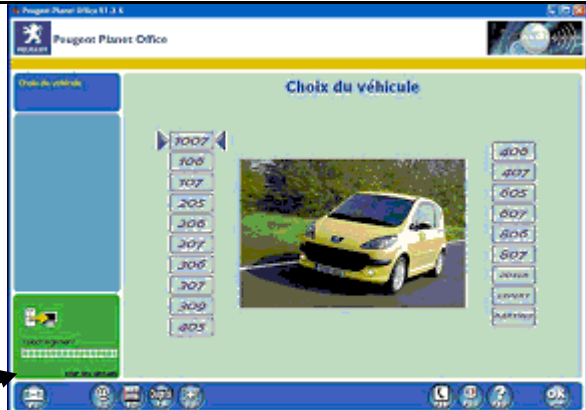

- päivityskuvake
- päivitysvalikko.

| | |
|---|---|
| <p>Päivityskuvake on näkyvässä kaikissa PPO-käyttöympäristön näytöissä.</p> |  |
| <p>Päivitysvalikkoon päästään F5-näppäimellä kaikissa PPO-käyttöympäristön näytöissä.</p> |  |

Diagnoosilaitteen täytyy ehdottomasti olla kytkettynä päälle, jotta voit käyttää tätä palvelua.

| | |
|---|--|
| <p>Kun Internet-yhteys ja laitteen kytkentä on testattu, näyttöön tulee oheinen ikkuna.</p> <p>Voit valita haluamasi version. Väliversiot kaukopäivitetään ja asennetaan automaattisesti.</p> |  |
|---|--|

Kun versio on valittu, kaukopäivityksen etenemistä voidaan seurata PPO-näytöllä:

| | |
|--|--|
| <p>Yläpalkki osoittaa kaikkien kaukopäivityksien etenemisen.</p> <p>Alapalkki osoittaa parhaillaan tehtävän kaukopäivityksen etenemisen.</p> <p>Päivitykset ladataan yksi kerrallaan ilman käyttäjän toimenpiteitä.</p> |  |
| <p>Kun kaukopäivityskenttä muuttuu kokonaan vihreäksi, kaikki päivitykset on ladattu ja ne ovat valmiita asennettaviksi.</p> <p>Asennuksen suorittamiseksi sinun pitää sulkea PPO ja käynnistää se uudelleen. Käynnistyksen jälkeen PPO ilmoittaa, että se suorittaa päivitykset.</p> <p>Voit napsauttaa Lisätietoja-kohtaa, jolloin toimintovaihtoehdot tulevat näyttöön.</p> |  |
| <p>Jos kaukopäivityskenttä muuttuu punaiseksi, kaukopäivitys on keskeytynyt.</p> <p>Yleensä tämä johtuu Internet-yhteyden katkeamisesta kesken päivityksen.</p> <p>Voit napsauttaa Lisätietoja-kohtaa, jolloin toimintovaihtoehdot kaukopäivityksen jatkamiseksi tulevat näyttöön.</p> |  |

Diagnosilaitetta voidaan käyttää kaukopäivityksen aikana, mutta päivitykset tulevat voimaan vasta kaukopäivitysmenettelyn loputtua ja PPO:n uudelleenkäynnistyksen jälkeen.